



6. Pripoj prídatnú batériu k BikeTrax GPS trackeru

Teraz je BikeTrax GPS tracker pripojený k prídatnej batérii a taktiež spojený s pripojovacím káblom.

6.

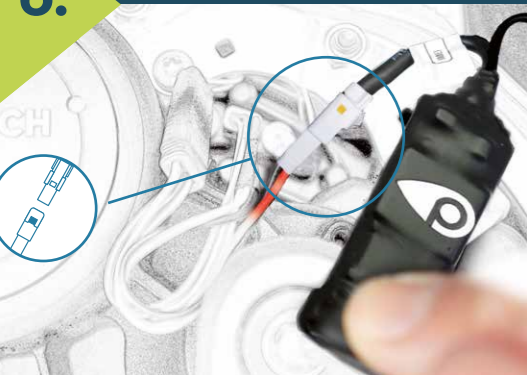

7.

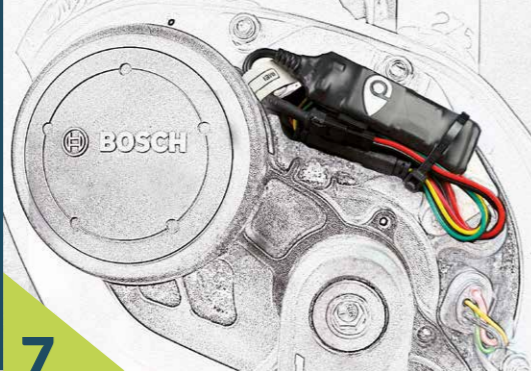

7. Namontuj BikeTrax GPS tracker

Všetky káble vrátane BikeTrax zariadenia sa montujú pomocou vopred umiestnenej sťahovacej pásky (alebo obojstrannej lepiacej pásky), aby sa ušetrilo čo najviac miesta. Prídatnú batériu je možné umiestniť kdekoľvek v blízkosti (tiež pomocou lepiacej pásky).

- Logo PowUnity na tvojom zariadení BikeTrax GPS tracker by malo smerovať von, ako je znázornené na obrázku.
- Pri inštalácii krytu motora sa uisti, že všetky káble sú umiestnené správne, aby si zabránil/-a ich ohnutiu.
- Pevne utiahni sťahovaciu pásku a po nájdení optimálnej polohy ju skrát.

! Prvotná aktivácia tvojho BikeTrax GPS trackera by mala prebehnúť vonku. Tým sa zabezpečí rýchle pripojenie k dostupnej sieti.

! Kovové predmety a nátery môžu zhoršiť príjem signálov GPS, GPRS a GSM. Preto je dôležité, aby zariadenie BikeTrax GPS tracker nebolo ukryté v ráme e-biku alebo namontované tak, že GPS anténa (logo PowUnity) by smerovala dovnútra. Nesprávna inštalácia môže mať negatívny vplyv na výkon tvojho trackera.

8. Znovu nasad' kryt motora

Uisti sa, že namontované diely nie sú namáhané. Kryt motora by mal tesne priliehať k závitovým otvorom rámu a mal by byť pevne priskrutkovaný.

8.



PRAJEME PRÍJEMNÚ JAZDU!

E-mail: info@powunity.com
powunity.com

BIKE TRAX GPS ochrana proti krádeži e-bikov

NÁVOD NA MONTÁŽ

pre **BOSCH** e-bike systémy*

PRIPOJENIE NA DISPLEJ



15 minút



 powunity

POWUNITY.COM

OBSAH BALENIA



✦ Každý model e-biku je iný a najmä kryty motora sú k dispozícii v rôznych prevedeniach. Prosíme ťa preto o pochopenie, ak sa obrázky v tomto návode nezhodujú s motorom tvojho e-biku.

* K dispozícii na stránke PowUnity!

1.

1. Odstráň kryt motora


Pri niektorých modeloch e-bikov sa dá kryt odstrániť až po demontáži kľuky pedálov pomocou sťahováka*. Ďalšie pokyny nájdeš na nete.



2.

2. Odpoj konektor displeja


Konektor displeja má obdĺžnikový tvar a 4 káblové pripojenia: žlté, zelené, čierne a červené. Dá sa rýchlo a jednoducho odpojiť pomocou klieští.

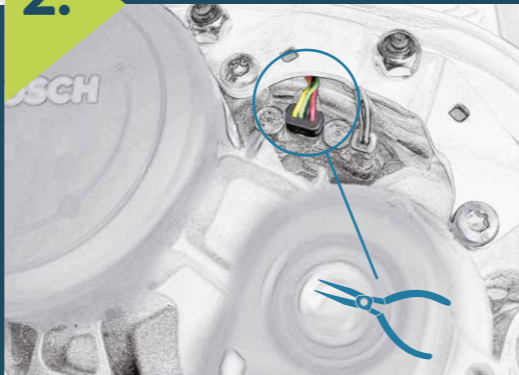

3.

3. Spoj konektor displeja s pripojovacím káblom BikeTrax zariadenia

Dbaj na správny smer zapojenia! V ideálnom prípade by sa mal konektor zapojiť len raz a potom znovu neodpájať.

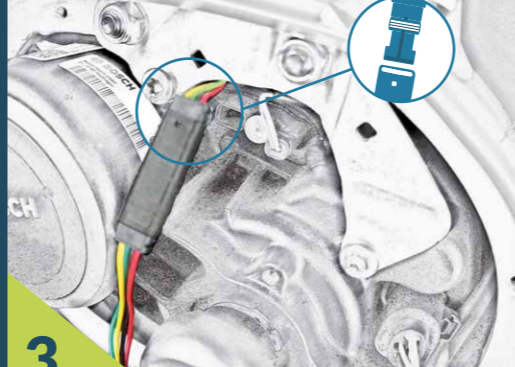

4.

4. Vyber miesto montáže a umiestni sťahovaciu pásku alebo obojstrannú lepiacu pásku

V závislosti od modelu tvojho e-biku sú možné rôzne miesta montáže pre tvoj BikeTrax. Použi sťahovaciu pásku ↺ alebo obojstrannú lepiacu pásku ↻ na jeho vhodné umiestnenie, napríklad ...



5.

5. Zapoj pripojovací kábel

Opäť dbaj na správny smer zapojenia.

